

## MŰSZAKI ADATLAP


Rejtett, Zárt  
Poliészter  
Cipzár

### RT0INV – ZT



Alapanyagok	
Zárlánc	poliészter monofil
Textilszalag	poliészter fonal
Vég szem	poliészter monofil, hegesztett
Kezdő szem	hegesztett
Nyitó	horgany ötvözet

Geometriai jellemzők (1)		
Zárlánc szélessége	b	4,10 - 4,25 mm
Húzózár szélessége	B	22,00 - 26,00 mm
Textilszalag szélessége	t	11,00 - 13,00 mm
Monofil átmérő	o	0,48 mm

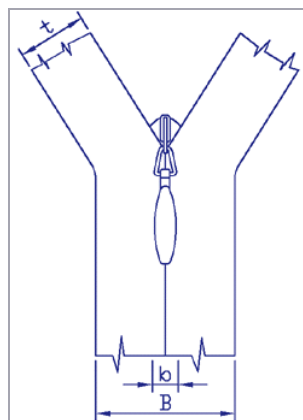

Funkcionális jellemzők (1)	
Nyitó mozgatóereje	< 4 N
Reteszelő erő	> 30 N

Mechanikai jellemzők (1)	
Keresztirányú szakítószilárdság	> 200 N
Kezdőszem keresztirányú szakítószilárdság	> 30 N
Végaszemek hosszirányú szakítószilárdsága	> 50 N
Nyitó fogó leszakítási szilárdsága	> 60 N

Mechanikai tartósság (1)
300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárok keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a fárasztás nélkül előírt érték 90%-a.

Színtartósság (2)		
Színtartósság fényel szemben (fokozat)	7	MSZ 2102-2
Színtartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat)	5/5/5	MSZ EN 20105 CO 3
Színtartósság vegytisztítással szemben (fokozat)	5/5	MSZ 2104-1
Színtartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat)	5/5/5	MSZ 2105-4
Színtartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat)	5/4-5	MSZ 2111-1

**(1)** A rejtett húzózárok világviszonylatban is új terméknek számítanak, ezért szabványok még nem készültek. A mechanikai követelmények meghatározásánál a Deutsches Institut für Normung DIN 3419-1 sz. szabványának előírásait vettük alapul, a hasonló méretű Kunststoffdraht-Reissverschlüsse 00 típusra vonatkozóan.

A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenőrző méréseket az ÉMI-TÜV SÜD Kft. (KERMI) - nél végeztetjük.

**(2)** A színtartóssági vizsgálatok az ÉMI-TÜV SÜD Kft. (KERMI) akkreditált vizsgáló laboratóriumában készülnek.

[•] **Választható nyitók:** nincs választási lehetőség.

[•] **Javasolt felhasználási területek:** Bébi- és gyermekruházatba, könnyű selyemruházati termékekbe, szoknyákba, fehérneműbe. Olyan helyeken használható a rejtett húzózár, ahol a zárlánc és a nyitó láthatatlan (belső oldali) elhelyezése kívánatos.

A hurkolt szalaggal készített rejtett cipzár lágyabb fogású, ez különösen alkalmas bébi ruházati termékekbe.

[•] **Kezelési előírások:**

